

SIRENES BEATEK

SIRENE ELETROMECÂNICA

250

A Sirene Eletromecânica BEATEK 250 foi projetada para indústrias, comércios, escolas, ginásios e outros estabelecimentos que necessitem de sinalização na troca de turnos ou períodos. Acoplada ao relógio controlador horário TOKCERTO III PLUS, pode ser acionada automaticamente.

É produzida nas versões 24VCC/VAC, e Bivolt 127/220VAC. O corpo da sirene é fabricado em ABS injetado.

Dados Técnicos

Alimentação	Consumo	Potência	Pressão Sonora 1m	Peso	Dimensões(L x A x P)
24VCC/VAC +- 10%	2A	50W	108db	675g	154 x 108 x 67mm
127VAC +- 10%	400mA	50W	106dB		
220VAC +- 10%	180mA	40W	106dB		

IMPORTANTE:

Uso intermitente máx: 1 min

Equivalente ao IP20. Não protegido da chuva.

Instalação




Instalação Elétrica



*verificar tensão junto ao cód. de barras

Dimensões

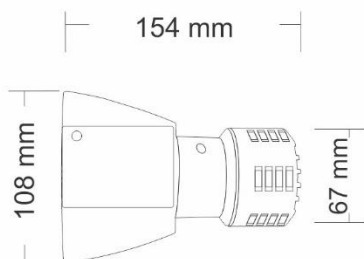

Kit Parafusos:
2 Parafusos
Auto atarraxantes
4,5x40mm ou equivalentes




Fixação

Fácil Acesso aos Parafusos de Fixação



Segue padrão de furação das instalações elétricas:

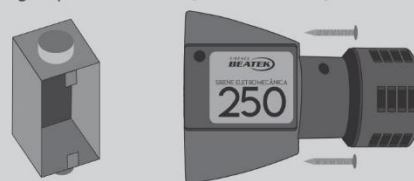

Caixa 4x2